


# YEP-E

## 數位式廣播主機(桌上/壁掛式)

### 桌上型



### 壁掛型

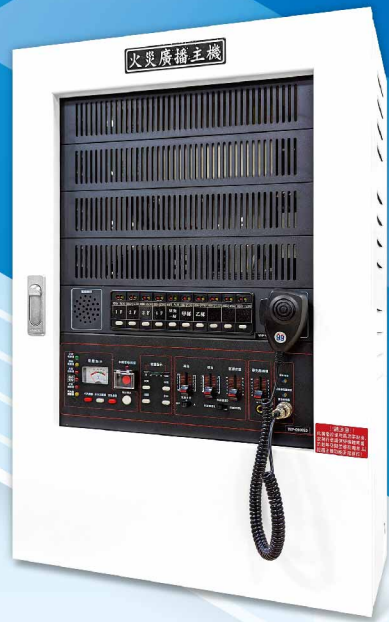

### 功能

- 緊急/業務廣播系統控制面板
- 輸入：緊急業務兼用麥克風：-40dBV 600Ω不平衡式  
定時器(報時)：0dBV 600Ω不平衡式  
業務用前級放大器：0dBV 600Ω平衡式  
緊急音聲輸入：0dBV 600Ω不平衡式
- 輸出：緊急業務輸出：0dBV 15Ω平衡式
- 緊急警報音：中文音聲警報音(可依現場需求增設多國語音)  
(第一信號音、第二信號音、感知器發報廣播、火災廣播、非火災廣播)
- 內建三段式火警語音模組：  
男聲/火警；女聲/預警；誤報、解除
- 優先權模式：具等級優先、先押優先、後押優先模式選擇
- 內建手握緊急麥克風，並具防回授抑制功能
- 可連接8台液晶遙控麥克風(選配)
- 可連接4台同步副機(選配)
- 可將電腦上設定好之內容寫入EEPROM記憶體
- 具全區擴散鳴響功能
- 電池保護功能：備用電源使用模式下，若電池電壓下降至13V以下即停止放電以保護電池壽命
- 附屬配備擴充功能完備：CD、DVD、MP3、RADIO、電話介面廣播、定時鐘聲播放器、高電平音源輸入介面、RS232通訊協定介面、上下班鈴聲播放器、遠方遙控麥克風、副機等設備亦可搭配緊急電話主機(選購)
- 內政部消防署審核認可合格產品

永揚消防安全設備股份有限公司  
董事長：張來川  
消防送審專用章

### 外型尺寸

箱型	桌上型				壁掛式					
	全區	5L/10L	全區/5L	全區/5L	全區	5L/10L	20L	5L/10L/15L	30L/40L	20L/30L
最大分區數	全區	5L/10L	全區/5L	全區/5L	全區	5L/10L	20L	5L/10L/15L	30L/40L	20L/30L
功率瓦數(W)	100~500	100~500	100~200	300	400~500	100~500	100~500	600~1000	100~500	600~1000
高(mm)	130	160	400	450	450		600		700	
寬(mm)	430	430	300	480	480		480		480	
深(mm)	360	360	120	140	140		180		180	

箱型	壁掛式							
最大分區數	50L/60L	40L/50L	70L	60L	80L/90L	70L/80L	100L/110L	90L/100L
功率瓦數(W)	100~500	600~1000	100~500	600~1000	100~500	600~1000	100~500	600~1000
高(mm)		850		1020		1195		1350
寬(mm)		480		480		480		580
深(mm)		180		180		180		180

# YEP-E

## 數位式廣播主機(機櫃式)



### 功能

- 緊急/業務廣播系統控制面板
- 輸入：緊急業務兼用麥克風：-40dBV 600Ω不平衡式  
 定時器(報時)：0dBV 600Ω不平衡式  
 業務用前級放大器：0dBV 600Ω平衡式  
 緊急音聲輸入：0dBV 600Ω不平衡式
- 輸出：緊急業務輸出：0dBV 15Ω平衡式
- 緊急警報音：中文音聲警報音(可依現場需求增設多國語音)(第一信號音、第二信號音、感知器發報廣播、火災廣播、非火災廣播)
- 內建三段式火警語音模組：  
 男聲/火警；女聲/預警；誤報、解除
- 優先權模式：具等級優先、先押優先、後押優先模式選擇
- 內建手握緊急麥克風，並具防回授抑制功能
- 可連接8台液晶遙控麥克風(選配)
- 可連接4台同步副機(選配)
- 可將電腦上設定好之內容寫入EEPROM記憶體
- 機櫃式廣播線槽採正面接線  
 打開機門即可由正面線槽接線，維修時不必拆裝潢，迅速方便
- 具全區擴散鳴動功能
- 電池保護功能：備用電源使用模式下，若電池電壓下降至13V以下即停止放電以保護電池壽命
- 附屬配備擴充功能完備：CD、DVD、MP3、RADIO、電話介面廣播、定時鐘聲播放器、高電平音源輸出、音訊卡、RS232通訊協定介面板、上下班鈴聲播放器、遠方遙控麥克風、副機等設備亦可搭配緊急電話主機(選購)
- 內政部消防署審核認可合格產品

有價無市  
 送審專用章  
 審核人：張來川  
 永揚消防安全設備股份有限公司

### 外型尺寸

箱型	機櫃式								
最大分區數	20L	50L	20L	60L	40L	110L	90L	70L	60L
功率瓦數(W)	1000W以下	1000W以下	2000W以下	1000W以下	2000W以下	1000W以下	2000W以下	3000W以下	4000W以下
高(mm)	800	1000		1200			1500		
寬(mm)	560	560		560			560		
深(mm)	360	360		360			360		

箱型	機櫃式									
最大分區數	140L	120L	100L	70L	60L	160L	140L	120L	90L	60L
功率瓦數(W)	1000W以下	2000W以下	3000W以下	4000W以下	5000W以下	1000W以下	2000W以下	3000W以下	4000W以下	5000W以下
高(mm)			1800					2000		
寬(mm)			560					560		
深(mm)			360					360		

## 內政部消防安全設備審核認可書

核發日期：中華民國 113 年 5 月 20 日

核發字號：內檢消字第 1131602200 號

申請人：永揚消防安全設備股份有限公司 (815005 高雄市大社區保社里萬金路 11 之 4 號)

主旨：所申請審核認可事項，准依下列所載內容認可使用。

說明：

- 一、依據申請人 113 年 4 月未具日期消防安全設備審核認可申請書辦理。
- 二、本案核准內容如次：


申請案件資料	品名	緊急廣播設備 (TYY 牌)
	主要用途	緊急廣播設備使用。
	性能	由啟動裝置、標示燈、揚聲器、擴大機、操作裝置、電源及配線組成之廣播設備。
	數量	1 型。
認可使用內容	一、本案永揚消防安全設備股份有限公司申請國產之緊急廣播設備，原則准予使用。 二、申請人應負提供機具、器材與設備之相關技術、工法等資訊之義務，裝置人員應依所提施工規範辦理，並確保其材質及使用性能。 三、本認可書有效期間自 113 年 5 月 31 日起至 115 年 5 月 30 日止。 四、如欲繼續申請使用者，請於期滿前 1 個月向本部消防署提出申請。	

注意事項：

- 一、須使用與通過審核認可樣品之相同材質及製造方法所產製原廠產品組裝。
- 二、各設置場所應附中文技術規範及操作安裝維護手冊，提供設置場所人員及消防檢查人員參考。
- 三、裝置竣工時，應備本產品出廠或製造日期證明、中文說明書等供地方消防機關查證，並經現場實地測試合格後，方准使用。
- 四、應依所提施工安全規範施工。
- 五、設備資訊如下：

廠牌	型號	回路數	備註
TYY	YEP-E	340 以下	緊急廣播主控機型號：YEP-0300E0；廣播主機回路擴充機型號：YEP-0220E，每台 20 回路、YEP-0210E，每台 10 回路、YEP-0205E，每台 5 回路、YJP-0320E，每台 20 回路、YJP-0310E，每台 10 回路、YJP-0305E，每台 5 回路；功率擴大機型號：DPAL-0210A (輸出功率：100W)、DPAL-0220A (輸出功率：200W)、DPAL-0230A (輸出功率：300W)、DPAL-0240A (輸出功率：400W)、DPAL-0250A (輸出功率：500W)、DPAL-0260A (輸出功率：600W)、DPAL-0280A (輸出功率：800W)、DPAL-02100A (輸出功率：1000W)，依實際負載使用。

- 六、為確保認可案件之品質，本部消防署得邀集有關人員實地抽驗，其抽驗費用由申請人負責，使用狀況經抽驗不合格者，由本部廢止認可並繳回認可書。
- 七、本審核認可之案件，僅對申請人所提之文件圖說或測試證明內容予以審定。申請人、出品人或檢驗測試機關 (構)，如有偽造文書，出具不實證明、侵害他人權益或實際設計、施工與所申請資料不符，肇致危險或傷害他人時，應視其情形，撤銷或廢止認可，繳回認可書，並分別依法負其責任。
- 八、本項產品如經本部公告為應施認可項目，應即於前揭效期屆滿後，依「消防機具器材及設備認可實施辦法」辦理認可，並於產品本體上附加認可標示後始准使用。
- 九、申請人應自發文日起按年度彙製使用狀況清冊，內容包括設置建築物名稱、地址、電話、設置位置、竣工日期及維修狀況等，並自行保存 (至少 3 年) 供檢查。



部長 劉世芳